JINYU C1 COMFORT

Ficha técnica · Neumático de pasajero confort, para verano



Descripción

El Jinyu C1 Comfort es un neumático de verano para autos de pasajero que entrega una seguridad duradera, con un frenado en mojado consistente y excelente. Ofrece una muy buena sensación de confort, con respuestas muy estables frente a todo tipo de condiciones del camino.

Combina laminillas 3D, un dibujo con paso optimizado y hombros y surcos diseñados para bajar el ruido. El resultado: manejo preciso, gran agarre en seco y mojado, menor resistencia a la rodadura y una marcha silenciosa.

Verano · Baja resistencia rodadura · Eficiencia combustible · Confort · Frenado en mojado · Manejo

Calificaciones de desempeño

3.0 / 5	**4.5** / 5	**4.0** / 5	**4.0** / 5	**4.0** / 5	**4.5** / 5
Desgaste / vida útil	**Frenado**	**Manejo**	**Comodidad de conducción**	**Conducción silenciosa**	**Eficiencia de combustible**

Especificaciones generales

Marca	Jinyu Tires (China)
Modelo	C1 Comfort
Tipo	Pasajero · Confort
Vehículos	Autos de pasajero, sedanes y hatchbacks
Temporada	Verano (summer)
Índice de velocidad	H (210), V (240), W (270) e Y (300 km/h)
UTQG	Desgaste 340 · Tracción A · Temperatura A
Etiqueta UE	Resistencia rodadura B–C · Agarre en mojado A–B · Ruido B
Aros disponibles	16", 17" y 18" (21 medidas)

340 · A · A
UTQG (desgaste, tracción, temp.)

Hasta 300 km/h
Índices de velocidad H, V, W e Y


21 medidas
Aros de 16" a 18"

JINYU C1 COMFORT

Tecnología y diseño



Características y beneficios




Diseño de laminillas 3D — 01

Rigidez longitudinal y lateral optimizada: respuesta precisa en todas las direcciones.



Agarre excelente — 02

Huella mejorada con gran agarre que se mantiene durante toda la vida útil.




Paso del dibujo optimizado — 03

Nueva disposición de pasos que reduce el ruido del dibujo.




Diseño de hombros — 04

Reducen la turbulencia y la compresión del aire en el surco, bajando el ruido.



Diseño de surcos — 05

Desalineación optimizada de surcos y cortes especiales para reducir aún más el ruido.



Surcos multiángulo — 06

Distintos ángulos en las paredes de los surcos para mayor flexibilidad de conducción y evacuación de agua.



Logo en relieve mate — 07

Logo grabado con terminación mate en el costado, para un acabado premium.

Fabricación más limpia — 08

Vulcanización por presión negativa: 30% menos burbujas y rebabas, menos residuos y emisiones.


Desempeño del neumático

C1 Comfort **Gama media** **Premium**

Frente a neumáticos de referencia, el C1 Comfort superó a un neumático **premium** y a uno de **gama media** en frenado, con un confort a nivel premium.

- ▲ **Frenado en seco**
- ▲ **Frenado en mojado**
- ▲ **Confort**

Condiciones de prueba: medida 215/55R17 · Volkswagen Passat TSI 2.0 turbo 190 hp · 21 °C · Shandong IDIADA Automobile and Tire Testing Field. Valores del gráfico aproximados, según el gráfico publicado por Jinyu.

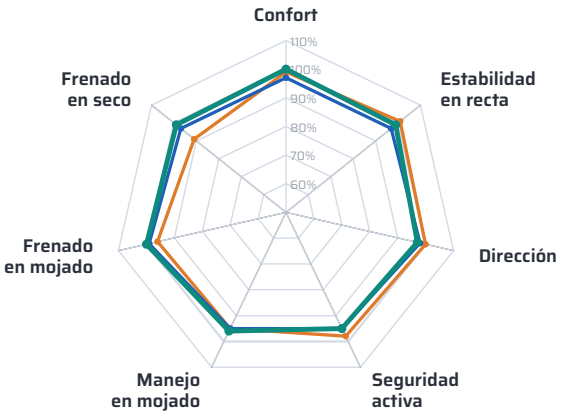

Imágenes referenciales de Jinyu Tires.

JINYU C1 COMFORT

Medidas y especificaciones técnicas

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho de aro std (plg)	Rango ancho aro (plg)	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)
16"	**205/60 R16***	96W XL	710	—	—	6.00	—	270	—
	195/55 R16	91V XL	615	7.1	620	6.00	5.5 - 7.0	240	50
	205/55 R16	94W XL	670	7.1	632	6.50	5.5 - 7.5	270	50
	215/55 R16	97W XL	730	7.1	642	7.00	6.0 - 7.5	270	50
	225/55 R16	99W XL	775	7.1	654	7.00	6.0 - 8.0	270	50
	195/50 R16	88V XL	560	7.1	602	6.00	5.5 - 7.0	240	50
	195/45 R16	84W XL	500	7.1	582	6.50	6.0 - 7.5	270	50
	205/45 R16	87W XL	545	7.1	590	7.00	6.5 - 7.5	270	50
	215/45 R16	90W XL	600	7.1	600	7.00	7.0 - 8.0	270	50
17"	**215/60 R17**	96V	710	7.1	690	6.50	6.0 - 7.5	240	44
	225/60 R17	103V XL	875	7.1	702	6.50	6.0 - 8.0	240	50
	205/55 R17	95W XL	690	7.1	658	6.50	5.5 - 7.5	270	50
	215/55 R17	98W XL	750	7.1	668	7.00	6.0 - 7.5	270	50
	225/55 R17	101Y XL	825	7.1	680	7.00	6.0 - 8.0	300	50
	235/55 R17	103W XL	875	7.1	690	7.50	6.5 - 8.5	270	50
	205/50 R17	93Y XL	650	7.1	638	6.50	5.5 - 7.5	300	50
	215/50 R17	95Y XL	690	7.1	648	7.00	6.0 - 7.5	300	50
	225/50 ZR17	98Y XL	750	7.1	658	7.00	6.0 - 8.0	300	50
18"	**215/55 R18**	99V XL	775	7.1	693	7.00	6.0 - 7.5	240	50
	225/55 R18	102Y XL	850	7.1	705	7.00	6.0 - 8.0	300	50
	225/50 R18	99W XL	775	7.1	683	7.00	6.0 - 8.0	270	50

• Índice de velocidad: H = 210, V = 240, W = 270, Y = 300 km/h. XL = carga extra (Extra Load). ZR = construcción radial de alta velocidad.
• Carga máxima convertida desde libras (lbs) a kg. Rango ancho de aro = ancho mínimo y máximo de aro permitido.
• (*) Medida publicada en el sitio web de Jinyu con datos técnicos parciales; carga máxima según índice de carga.
• Dimensiones con el neumático inflado. Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.