JINYU JF568

Ficha técnica · Neumático radial de camión y bus, dirección para uso regional



Descripción

El Jinyu JF568 es un neumático radial de dirección de la línea regional de Jinyu, diseñado para camiones de carga, tractocamiones y camiones tanque que operan en carretera. Entrega alta estabilidad y un atractivo rendimiento kilométrico.

Su fórmula especial de caucho ofrece una resistencia superior a la abrasión y al arrastre, lo que prolonga la vida útil de la banda. Su diseño de surcos entrega un excelente manejo, y su baja resistencia a la rodadura reduce el consumo de combustible.

ATRIBUTOS

Alta velocidad · Bajo ruido · Alta durabilidad · Alta resistencia

APLICACIÓN

Rígido · Tanque · Tracto + remolque

Resumen técnico

- **Excelente estabilidad y manejo**
- **Alta resistencia al arrastre y al desgaste**
- **Mayor rendimiento kilométrico**
- **Baja resistencia a la rodadura, menor consumo**

Especificaciones generales

Marca	Jinyu Tires (China)
Modelo	JF568
Tipo	Camión y bus radial (TBR) · Dirección
Aplicación	Regional / Carretera
Posición	Dirección y ejes libres / remolque
Vehículos	Camiones rígidos, camiones tanque y tractocamiones
Construcción	Radial, de 12 a 20 telas (PR) según medida
Índice de velocidad	J (100), K (110), L (120) y M (130 km/h)
Marcaje	M+S y copo de nieve (3PMSF) en medidas para Europa
Etiqueta UE	Resist. rodadura D · Agarre en mojado C · Ruido 72 dB (B)
Aros disponibles	17.5", 19.5", 22.5" y 24.5" (37 medidas)

Hasta 130 km/h
Índice de velocidad M


Hasta 4.000 kg
Carga máxima por neumático (simple)

37 medidas
Aros de 17.5" a 24.5"

JINYU JF568

Tecnología y diseño

Diseño de la banda

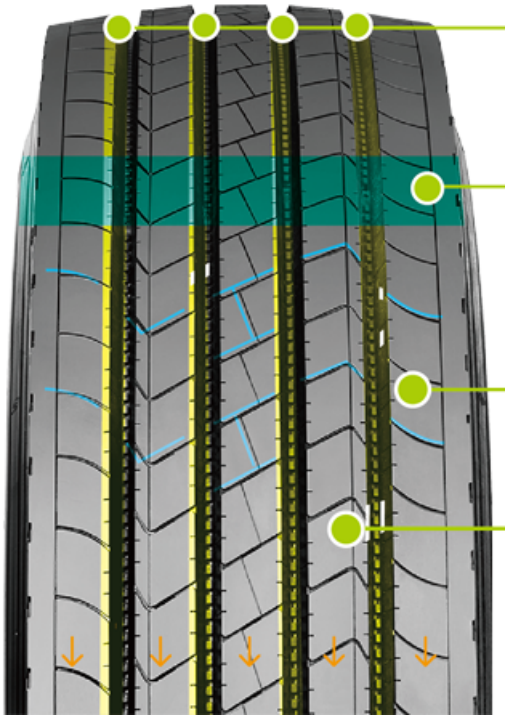

Estabilidad 01

El diseño de los surcos de la banda entrega excelente estabilidad y mayor rendimiento kilométrico.

Alta resistencia al desgaste 02

Fórmula especial de caucho que ofrece mayor resistencia al arrastre y a la abrasión.

Excelente manejo 03

Diseño exclusivo de surcos que entrega un excelente manejo y respuesta en la dirección.

Económico y ecológico 04

Baja resistencia a la rodadura que reduce el consumo de combustible, cuidando el bolsillo y el medio ambiente.

Desempeño del neumático


JF568 **Producto estándar**

Frente a un neumático estándar del mercado, el JF568 entrega un mejor desempeño en todos los aspectos, destacando en **resistencia al desgaste** y **rendimiento kilométrico**.

▲ **Desgaste** ▲ **Kilometraje**

▲ **Costo / rendimiento**

Comparación publicada por Jinyu en escala 0–120. Valores del gráfico aproximados.

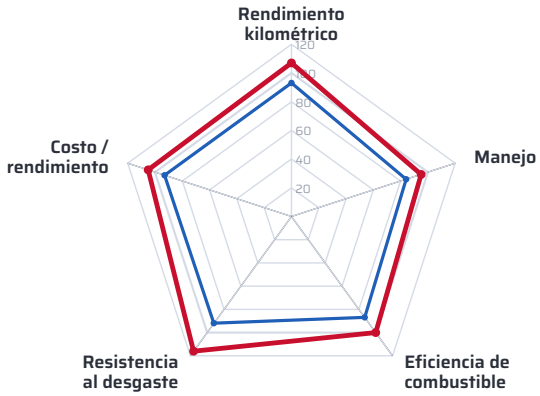

JINYU JF568

Medidas y especificaciones técnicas

Aro	Medida	PR	Índice carga / vel.	Vel. máx. (km/h)	Aro std (plg)	Carga máx. (kg)		Presión máx. (kPa / psi)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho sección (mm)	Origen
						Simple	Dual					
17.5"	8.5R17.5	12	121/120 M	130	6.00	1.450	1.400	625 / 90	11.0	802	215	CN
	9.5R17.5	16	131/129 L	120	6.75	1.950	1.850	830 / 120	13.5	842	240	CN
	9.5R17.5	18	143/141 J	100	6.75	2.725	2.575	875 / 125	13.5	842	240	CN
	205/75R17.5	14	124/122 M	130	6.00	1.600	1.500	750 / 110	13.0	753	204	CN·VN
	215/75R17.5	16	135/133 J	100	6.00	2.180	2.060	860 / 125	12.5	767	211	VN
	215/75R17.5	16	135/133 L	120	6.00	2.180	2.060	860 / 125	12.5	767	211	CN·VN
	225/80R17.5	18	123/122 L	120	6.75	1.550	1.500	700 / 102	13.5	805	226	CN
	235/75R17.5	18	143/141 J	100	6.75	2.725	2.575	860 / 125	13.0	797	233	VN
	235/75R17.5	18	143/141 L	120	6.75	2.725	2.575	860 / 125	13.0	797	233	CN·VN
	245/70R17.5	16	136/134 M	130	7.50	2.240	2.120	850 / 123	13.0	789	248	CN
19.5"	225/70R19.5	14	128/126 L	120	6.75	1.800	1.700	760 / 110	12.5	811	226	CN
	245/70R19.5	16	136/134 J	100	7.50	2.240	2.120	830 / 120	13.0	839	248	CN
	245/70R19.5	16	136/134 M	130	7.50	2.240	2.120	830 / 120	13.0	839	248	CN
	245/70R19.5	18	144/142 J	100	7.50	2.800	2.650	900 / 130	13.0	839	248	CN
	265/70R19.5	16	140/138 M	130	7.50	2.500	2.360	760 / 110	13.5	867	262	CN
	265/70R19.5	18	143/141 J	100	7.50	2.725	2.575	900 / 130	13.5	867	262	CN
	285/70R19.5	18	150/148 K	110	8.25	3.350	3.150	900 / 130	13.0	895	283	CN
22.5"	9R22.5	14	136/134 M	130	6.75	2.240	2.120	830 / 120	13.5	974	229	CN
	10R22.5	16	144/142 L	120	7.50	2.800	2.650	900 / 130	14.5	1020	254	CN
	11R22.5	16	148/145 M	130	8.25	3.150	2.900	840 / 120	15.0	1054	279	CN·VN
	12R22.5	18	152/148 L	120	9.00	3.550	3.150	850 / 125	15.0	1085	300	CN
	13R22.5	18	154/151 K	110	9.75	3.750	3.450	830 / 120	17.0	1124	320	CN
	255/70R22.5	16	140/137 M	130	7.50	2.500	2.300	830 / 120	13.5	930	255	CN
	275/70R22.5	16	148/145 M	130	8.25	3.150	2.900	900 / 130	14.5	958	276	CN
	275/80R22.5	18	149/146 L	120	8.25	3.250	3.000	900 / 130	16.0	1012	276	CN·VN
	295/60R22.5	18	150/147 L	120	9.00	3.350	3.075	900 / 130	14.5	926	292	CN
	295/75R22.5	14	144/141 L	120	9.00	2.800	2.575	760 / 110	16.5	1014	298	CN·VN
	295/75R22.5	16	146/143 L	120	9.00	3.000	2.725	830 / 120	16.5	1014	298	CN·VN
	295/80R22.5	18	152/149 M	130	9.00	3.550	3.250	900 / 130	16.0	1044	298	CN·VN
	295/80R22.5	18	154/149 M	130	9.00	3.750	3.250	850 / 125	16.0	1044	298	VN
	315/60R22.5	18	152/148 L	120	9.75	3.550	3.150	900 / 130	14.5	950	313	CN
	315/70R22.5	18	156/150 L	120	9.00	4.000	3.350	900 / 130	15.5	1014	312	CN·VN
	315/80R22.5	20	156/153 L	120	9.00	4.000	3.650	850 / 120	16.5	1076	312	CN·VN
24.5"	11R24.5	14	146/143 L	120	8.25	3.000	2.725	720 / 105	16.5	1104	279	CN
	11R24.5	16	149/146 L	120	8.25	3.250	3.000	830 / 120	16.5	1104	279	CN·VN
	285/75R24.5	14	144/141 L	120	8.25	2.800	2.575	760 / 110	16.5	1050	283	CN·VN
	285/75R24.5*	16	147/144 L	120	8.25	3.075	2.800	830 / 120	16.5	1050	283	CN·VN

• Índice de velocidad: J = 100, K = 110, L = 120, M = 130 km/h. PR = índice de telas (Ply Rating). Simple = montaje individual; Dual = montaje doble (gemelo).
• Presión máxima igual para montaje simple y dual. Dimensiones con el neumático inflado en su aro estándar.
• (*) Datos de la 285/75R24.5 16 PR completados con el catálogo de Jinyu.
• Origen de fabricación: CN = China, VN = Vietnam.
• Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.