TOYO PROXES CF2

Ficha técnica · Neumático de máximo desempeño para sedán, toda temporada

Descripción

El Toyo Proxes CF2 ofrece un desempeño superior con altos niveles de seguridad, durabilidad, economía y confort, sin comprometer el medio ambiente, gracias a materiales avanzados y un diseño de dibujo optimizado.

Su construcción mejorada y su nuevo compuesto de sílice le dan una vida útil más larga, mejor rendimiento en mojado y menor consumo de combustible. Es la elección acertada para vehículos de media y alta potencia.

Calificaciones de desempeño

Vida útil de la banda	Conducción en mojado	Conducción en seco	Ruido del neumático	Comodidad de conducción	Eficiencia de combustible
3.0 / 5	4.0 / 5	4.0 / 5	4.5 / 5	4.5 / 5	4.0 / 5

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Proxes CF2
Tipo	Pasajero · Alto desempeño
Vehículos	Sedán y autos de media y alta potencia
Temporada	Toda temporada (all-season)
Compuesto	Nuevo compuesto de sílice
Costado	Letras negras (BL)
Aros disponibles	13" a 18" (78 medidas)

Características y beneficios

- **Surco principal más ancho:** mayor índice de vacío para mejorar la resistencia al hidroplaneo.
- **Bloque de costilla en el hombro:** reduce el ruido durante la conducción.
- **Presión de contacto uniforme:** distribuye la presión de la banda para lograr un mayor kilometraje.
- **Rigidez óptima del patrón longitudinal:** baja resistencia al rodamiento, mayor vida útil y mejor frenado en seco y en mojado.

TOYO PROXES CF2

Tecnología · Compuesto, diseño de banda y desempeño

Tecnología

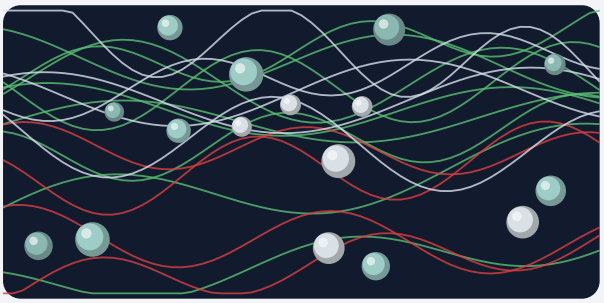

Compuesto de sílice

El nuevo compuesto de sílice mejora el agarre en piso mojado y reduce la resistencia al rodamiento, lo que se traduce en menor consumo de combustible y una vida útil más larga.

Ilustración de la estructura del compuesto.

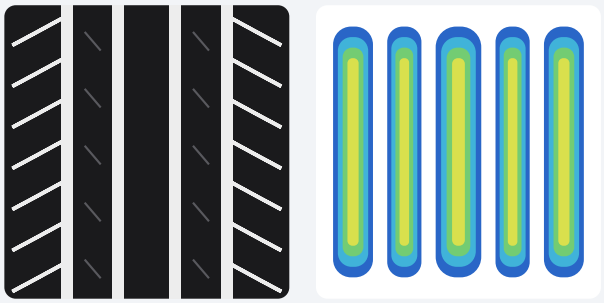

Diseño optimizado del patrón de la banda

La rigidez óptima del patrón longitudinal y la presión de contacto uniforme mejoran el frenado en seco y en mojado, y reparten el desgaste para lograr un mayor kilometraje.

Dibujo de la banda (izq.) y distribución de la presión de contacto (der.).

Características de desempeño

Reconocimientos

ACE Test (Alemania): calificado como "recomendable".

auto motor und sport (Alemania): neumático recomendado en dos pruebas.

Firmenauto (Alemania): neumático recomendado.

Beneficios

- **Manejo seguro y estable en mojado y en seco**
- **Manejo cómodo y ruido reducido**
- **Bajo consumo de combustible, amigable con el medio ambiente**

TOYO PROXES CF2

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 13", 14", 15", 16"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Aro aprobado (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)
13"	175/60 R13	77H	412	7.8	540	177	5.0	5.0-6.0	—	210
	185/60 R13	80H	450	7.5	552	189	5.5	5.0-6.5	—	210
14"	175/65 R14	82H	475	7.5	584	177	5.0	5.0-6.0	—	210
	185/65 R14	86H	530	8.1	596	189	5.5	5.0-6.0	—	210
	195/65 R14	89H	580	8.2	610	201	6.0	5.5-7.0	—	210
	165/60 R14	75H	387	7.2	554	170	5.0	4.5-6.0	—	210
	175/60 R14	79H	437	7.5	566	177	5.0	5.0-6.0	—	210
	185/60 R14	82H	475	7.6	578	189	5.5	5.0-6.5	—	210
	195/60 R14	86H	530	8.2	590	201	6.0	5.5-7.0	—	210
	205/60 R14	88H	560	8.5	602	209	6.0	5.5-7.5	—	210
	225/60 R14	94H	670	7.9	626	228	6.5	6.0-8.0	—	210
	185/55 R14	80H	450	7.8	560	194	6.0	5.0-6.5	—	210
15"	175/65 R15	86H	530	7.8	609	177	5.0	5.0-6.0	—	210
	185/65 R15	88H	560	8.4	621	189	5.5	5.0-6.5	—	210
	195/65 R15	91H	615	8.5	635	201	6.0	5.5-7.0	—	210
	195/65 R15	91V	615	8.5	635	201	6.0	5.5-7.0	—	240
	195/65 R15	95H	690	8.5	635	201	6.0	5.5-7.0	—	210
	205/65 R15	94H	670	8.6	647	209	6.0	5.5-7.5	—	210
	205/65 R15	99H	775	8.6	647	209	6.0	5.5-7.5	—	210
	205/65 R15	94V	670	8.6	647	209	6.0	5.5-7.5	—	240
	215/65 R15	96H	710	8.7	661	221	6.5	6.0-7.5	—	210
	165/60 R15	77H	412	7.2	579	170	5.0	4.5-6.0	—	210
	175/60 R15	81V	462	7.8	591	177	5.0	5.0-6.0	—	240
	185/60 R15	84H	500	7.9	603	189	5.5	5.0-6.5	—	210
	185/60 R15	88H	560	7.9	603	189	5.5	5.0-6.5	XL	210
	195/60 R15	88H	560	8.5	615	201	6.0	5.5-7.0	—	210
	195/60 R15	88V	560	8.5	615	201	6.0	5.5-7.0	—	240
	205/60 R15	91H	615	8.6	627	209	6.0	5.5-7.5	—	210
	205/60 R15	91V	615	8.6	627	209	6.0	5.5-7.5	—	240
	205/60 R15	95H	690	8.6	627	209	6.0	5.5-7.5	XL	210
	225/60 R15	96W	710	7.9	651	228	6.5	6.0-8.0	—	270
	185/55 R15	82H	475	7.8	585	194	6.0	5.0-6.5	—	210
	195/55 R15	85H	515	7.9	595	201	6.0	5.5-7.0	—	210
	195/50 R15	82H	475	7.8	577	201	6.0	5.5-7.0	—	210
16"	205/65 R16	95V	690	8.6	672	209	6.0	5.5-7.5	—	240
	215/65 R16	98H	750	8.7	686	221	6.5	6.0-7.5	—	210
	185/60 R16	86H	530	7.9	628	189	5.5	5.0-6.5	—	210
	195/60 R16	89H	580	8.5	640	201	6.0	5.5-7.0	—	210
	205/60 R16	92H	630	8.6	652	209	6.0	5.5-7.5	—	210
	205/60 R16	92V	630	8.6	652	209	6.0	5.5-7.5	—	240
	205/60 R16	96H	710	8.6	652	209	6.0	5.5-7.5	—	210
	215/60 R16	95H	690	8.7	664	221	6.5	6.0-7.5	—	210
	215/60 R16	99H	775	8.7	664	221	6.5	6.0-7.5	XL	210
	215/60 R16	99V	775	8.7	664	221	6.5	6.0-7.5	XL	240
	225/60 R16	98W	750	7.9	676	228	6.5	6.0-8.0	—	270
	185/55 R16	87H	545	8.3	610	194	6.0	5.0-6.5	XL	210

TOYO PROXES CF2

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 16", 17", 18"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	Aro aprobado (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)
16"	**195/55 R16**	87H	545	8.4	620	201	6.0	5.5-7.0	—	210
	195/55 R16	87V	545	8.4	620	201	6.0	5.5-7.0	—	240
	195/55 R16	91V	615	8.4	620	201	6.0	5.5-7.0	XL	240
	205/55 R16	91H	615	8.5	632	214	6.5	5.5-7.5	—	210
	205/55 R16	91V	615	8.5	632	214	6.5	5.5-7.5	—	240
	205/55 R16	94H	670	8.5	632	214	6.5	5.5-7.5	XL	210
	205/55 R16	94V	670	8.5	632	214	6.5	5.5-7.5	XL	240
	215/55 R16	93V	650	8.6	642	226	7.0	6.0-7.5	—	240
	215/55 R16	93W	650	8.6	642	226	7.0	6.0-7.5	—	270
	215/55 R16	97V	730	8.6	642	226	7.0	6.0-7.5	XL	240
	225/55 R16	95V	690	8.7	654	233	7.0	6.0-8.0	—	240
	185/50 R16	81H	462	7.5	592	194	6.0	5.0-6.5	—	210
	195/50 R16	88V	560	8.3	602	201	6.0	5.5-7.0	XL	240
	205/50 R16	87V	545	7.8	612	214	6.5	5.5-7.5	—	240
	195/45 R16	84V	500	7.7	582	195	6.5	6.0-7.5	XL	240
	205/45 R16	83H	487	7.2	590	206	7.0	6.5-7.5	—	210
	215/45 R16	86V	530	7.9	600	213	7.0	7.0-8.0	—	240
	215/45 R16	90V	600	7.9	600	213	7.0	7.0-8.0	XL	240
17"	**205/55 R17**	95V	690	8.5	658	214	6.5	5.5-7.5	XL	240
	215/55 R17	94W	670	8.1	668	223	7.0	6.0-7.5	—	270
	225/55 R17	97V	730	8.2	680	233	7.0	6.0-8.0	—	240
	225/55 R17	97W	730	8.2	680	233	7.0	6.0-8.0	—	270
	205/50 R17	89V	580	7.8	638	214	6.5	5.5-7.5	—	240
	205/50 R17	93W	650	7.8	638	214	6.5	5.5-7.5	XL	270
	215/50 R17	95V	690	8.5	648	226	7.0	6.0-7.5	XL	240
	225/50 R17	98V	750	8.6	658	233	7.0	6.0-8.0	XL	240
	205/45 R17	88V	560	8.2	616	206	7.0	6.5-7.5	XL	240
	225/45 R17	91W	615	7.9	634	225	7.5	7.0-8.5	—	270
	225/45 R17	94V	670	7.9	634	225	7.5	7.0-8.5	XL	240
	235/45 R17	94V	670	8.3	644	236	8.0	7.5-9.0	—	240
	215/40 R17	87V	545	8.2	604	218	7.5	7.0-8.5	XL	240
18"	**225/60 R18**	100W	800	7.9	727	228	6.5	6.0-8.0	—	270

- Índice de velocidad: H = 210, V = 240, W = 270 km/h. XL = carga extra (Extra Load).
- La carga máxima corresponde al índice de carga. Todas con costado de letras negras (BL). Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.