TOYO PROXES COMFORT

Ficha técnica · Neumático de confort para autos, SUV y crossover



Descripción

El Toyo Proxes Comfort fue desarrollado para entregar niveles superiores de estabilidad y comodidad, para una conducción diaria relajada y agradable.

Su nuevo compuesto y su estructura interna le dan mayor estabilidad a alta velocidad, un manejo seguro y un frenado excelente. Estas mejoras dinámicas, sumadas a una conducción tranquila y cómoda, lo convierten en uno de los neumáticos más capaces de su categoría.

Calificaciones de desempeño

3.0 / 5	4.5 / 5	4.5 / 5	4.5 / 5	4.5 / 5	4.0 / 5
Vida útil de la banda	Conducción en mojado	Conducción en seco	Ruido del neumático	Comodidad de conducción	Eficiencia de combustible

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Proxes Comfort
Tipo	Pasajero · Confort de conducción
Vehículos	Autos de pasajeros, SUV y crossover
Temporada	Verano
UTQG	Desgaste 320 · Tracción A · Temperatura A
Costado	Letras negras (BL)
Aros disponibles	15" a 19" (35 medidas)


Características y beneficios

- **Frenado en seco y mojado:** el nuevo compuesto proporciona un buen desempeño de frenado.
- **Estabilidad a alta velocidad:** el nuevo perfil y dibujo mejoran la estabilidad de manejo.
- **Diseño cónico dinámico en la ranura principal:** manejo mejorado en seco y en mojado.
- **Rigidez óptima del patrón longitudinal:** sus ranuras laterales mejoran el frenado en seco y mojado al suprimir la presión en el borde de la ranura.

TOYO PROXES COMFORT

Tecnología · Diseño de la banda y estructura

Diseño de la banda

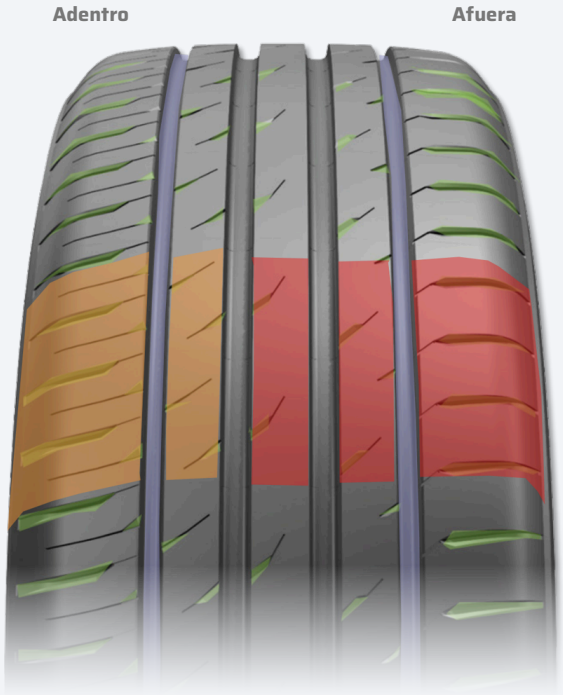

Alta densidad de laminillas en la costilla interna

Mejor tracción en superficies mojadas.

Ranuras principales

Mejor tracción en superficies mojadas.

Ranuras laterales

Mejor frenado en seco y en mojado.

Costilla de alta rigidez

Agarre más firme que da mayor estabilidad en curvas.

Estructura



Diseño de perfil

Estabilidad de manejo en mojado y en seco, y menor resistencia al aire.


Cinturón de alta rigidez

Estabilidad en mojado y en seco.

TOYO PROXES COMFORT

Tecnología · Desempeño y beneficios

Desempeño comparado con Toyo Proxes CF2

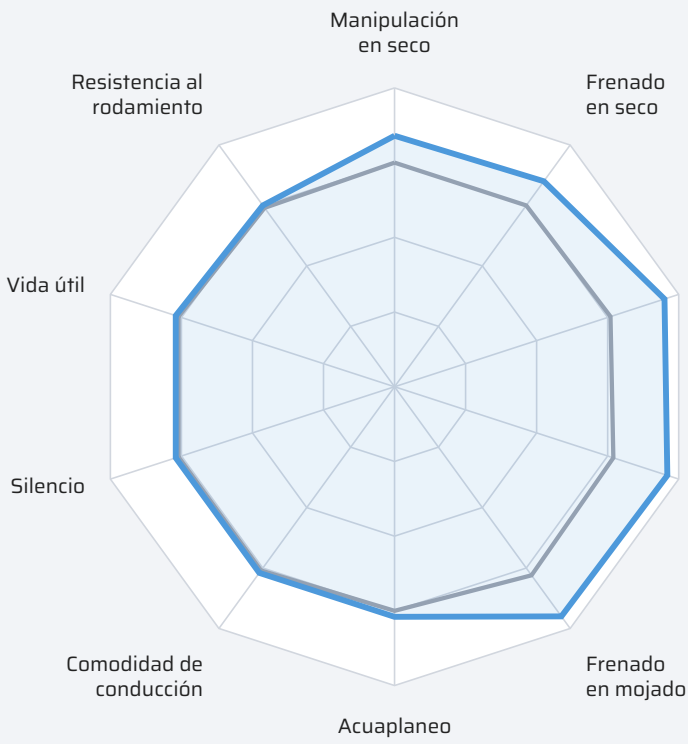

Proxes Comfort
Grado ECE · RRC: C · Mojado: A

Proxes CF2
Grado ECE · RRC: E~C · Mojado: B

Calificación del fabricante: el gráfico compara el desempeño relativo de ambos modelos. Grado ECE según etiqueta europea (RRC = resistencia a la rodadura).

Beneficios

- **Mayor frenado en seco y en mojado**
- **Mejor manejo en seco y en mojado**
- **Estabilidad en alta velocidad**

Fuente: Toyo Tires. Imágenes referenciales.

TOYO PROXES COMFORT

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 15", 16", 17", 18", 19"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
15"	185/65 R15	92H	630	7.6	621	189	5.50	XL	210	50	7.8
	195/65 R15	91V	615	7.7	635	201	6.00	—	240	51	8.3
	185/60 R15	88H	560	7.0	603	189	5.50	XL	210	50	7.0
	195/60 R15	88V	560	7.6	615	201	6.00	—	240	51	7.8
	185/55 R15	82H	475	6.9	585	194	6.00	—	210	51	6.9
16"	205/65 R16	95W	690	7.8	672	209	6.00	—	270	51	9.7
	215/65 R16	102V	850	7.9	686	221	6.50	XL	240	50	11.2
	205/60 R16	96V	710	7.7	652	209	6.00	XL	240	50	9.1
	215/60 R16	99V	775	7.8	664	221	6.50	XL	240	50	9.9
	185/55 R16	87V	545	6.9	610	194	6.00	XL	240	50	7.5
	195/55 R16	91V	615	7.5	620	201	6.00	XL	240	50	8.1
	205/55 R16	91H	615	7.6	632	214	6.50	—	210	51	8.7
	215/55 R16	97W	730	7.7	642	226	7.00	XL	270	50	9.8
	215/45 R16	90V	600	7.5	600	213	7.00	XL	240	50	8.4
17"	225/65 R17	106V	950	8.0	724	228	6.50	XL	240	50	12.0
	215/60 R17	100V	800	7.8	690	221	6.50	XL	240	50	10.9
	225/60 R17	103V	875	7.9	702	228	6.50	XL	240	50	12.0
	215/55 R17	98W	750	7.7	668	226	7.00	XL	270	50	10.4
	225/55 R17	101W	825	7.8	680	233	7.00	XL	270	50	11.0
	235/55 R17	99V	775	7.9	690	245	7.50	—	240	51	11.4
	205/50 R17	93W	650	7.5	638	214	6.50	XL	270	50	9.0
	215/50 R17	95V	690	7.6	648	226	7.00	XL	240	50	9.6
	225/50 R17	98W	750	7.7	658	233	7.00	XL	270	50	9.9
	205/45 R17	88V	560	6.9	616	206	7.00	XL	240	50	8.1
	225/45 R17	94V	670	7.6	634	225	7.50	XL	240	50	9.0
18"	235/65 R18	110W	1.060	8.1	763	240	7.00	XL	270	50	13.5
	225/60 R18	104W	900	7.9	727	228	6.50	XL	270	50	12.5
	225/55 R18	102W	850	7.8	705	233	7.00	XL	270	50	11.5
	235/55 R18	100V	800	7.9	715	245	7.50	—	240	51	12.1
	215/50 R18	92V	630	7.6	673	226	7.00	—	240	51	10.1
	225/50 R18	95W	690	7.7	683	233	7.00	—	270	51	11.1
	235/50 R18	101W	825	7.8	693	245	7.50	XL	270	50	11.9
	225/45 R18	95W	690	7.6	659	225	7.50	XL	270	50	9.7
	245/45 R18	100W	800	7.8	677	243	8.00	XL	270	50	10.9
19"	225/55 R19	99V	775	7.8	731	233	7.00	—	240	51	12.0

- Índice de velocidad: H = 210, V = 240, W = 270 km/h. XL = carga extra (Extra Load).
- Todas con costado de letras negras (BL). Dimensiones con el neumático inflado.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Reconocimientos

ADAC 2022

Calificación "bueno" (2.5) en test de 18 neumáticos de verano, medida 215/60 R16 99V.

Auto Express 2023

Neumático recomendado.

Auto Bild 2024

Calificación "bueno" en test de 55 neumáticos de verano, medida 205/55 R16.