

TOYO PROXES SPORT

Ficha técnica · Neumático de verano de máximo desempeño



Descripción

El nuevo Toyo Proxes Sport crea una mayor conexión con el camino, con mejor contacto, adherencia y manejo. Este neumático de verano de máximo desempeño combina la tecnología patentada Nano Balance con un diseño de banda exclusivo, para entregar estas mejoras en seco y en mojado con una extraordinaria respuesta al volante.

Es la estrella de la legendaria línea Proxes de alto desempeño, disponible en una amplia gama de medidas para autos deportivos modernos y sedanes de lujo.

Calificaciones de desempeño

3.0 / 5

Vida útil de la banda

5.0 / 5

Conducción en mojado

5.0 / 5

Conducción en seco

4.5 / 5

Ruido del neumático

3.5 / 5

Comodidad de conducción

3.0 / 5

Eficiencia de combustible

Especificaciones generales

Marca	Toyo Tires (Japón)
Modelo	Proxes Sport
Tipo	Pasajero · Máximo desempeño (UHP)
Vehículos	Autos deportivos y sedanes de lujo
Temporada	Verano
Tecnología	Nano Balance · Compuesto de sílice de alta resistencia
UTQG	Desgaste 240 · Tracción AA · Temperatura A
Aros disponibles	16" a 21" (92 medidas)


Características y beneficios

- **Compuesto de sílice de alta resistencia:** excelente manejo y adherencia en seco y mojado, con mayor flexibilidad para agarrarse al camino.
- **Diseño cónico dinámico:** mejor contacto y manejo, y frenado mejorado en seco y en mojado.
- **Diseño de costilla mejorado:** presión de contacto más pareja para mejorar el frenado y el manejo.


TOYO PROXES SPORT

Tecnología · Nuevo compuesto Nano Balance

Nuevo compuesto

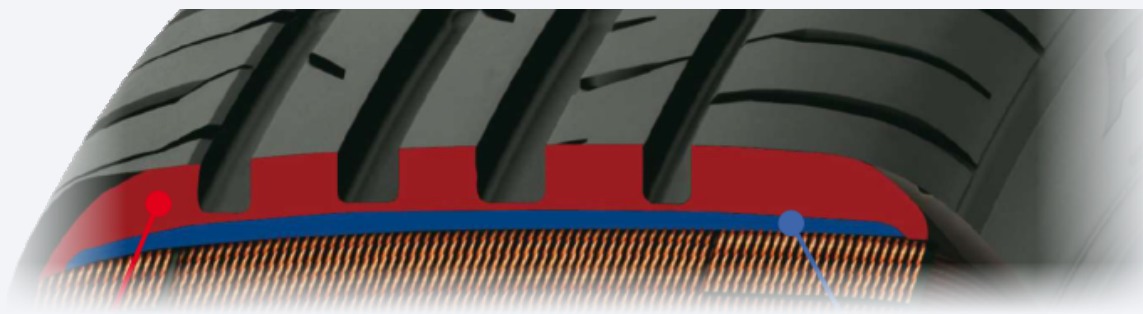

Compuesto de lona de alto agarre



El mayor contenido de sílice y la fuerte unión del elastómero especial con la sílice mejoran el agarre en mojado.

Base de compuesto rígido



El elastómero de alta rigidez controla la generación de calor y mantiene la rigidez del compuesto, logrando un manejo más preciso.

Compuesto de lona de alto agarre

Diseño convencional



Queda espacio entre el compuesto y la carretera.

Proxes Sport




El elastómero flexible rellena el espacio.

Más agarre en todo el rango de temperatura

El elastómero especial minimiza el espacio gracias a su flexibilidad y mejora la adherencia. Se mantiene más flexible (menor rigidez) en el rango de temperatura de operación, lo que mejora el manejo.

Características del compuesto

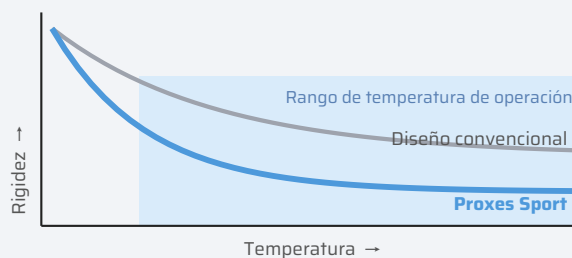

TOYO PROXES SPORT

Tecnología · Diseño de los bloques de la banda


Mecanismo de ahusamiento dinámico

Diseño convencional



La deformación localizada en el borde del bloque genera una distribución irregular de la presión de contacto y reduce la rigidez del bloque.


Proxes Sport

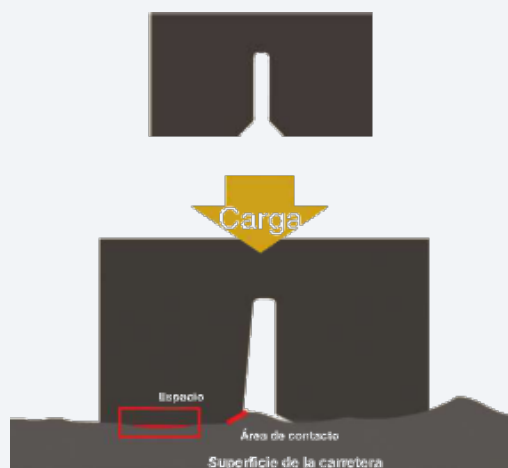

El ahusamiento dinámico logra un agarre firme en la carretera, con una presión de contacto homogénea y mayor rigidez del bloque.

Mecanismo de arco de techo de tambor

Diseño convencional

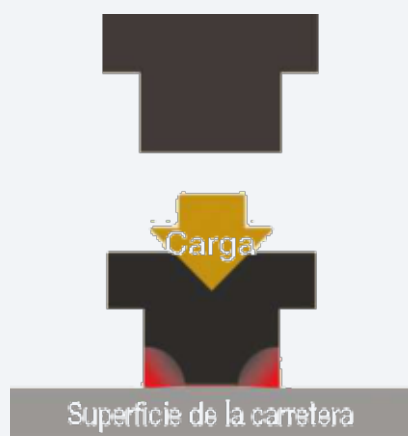

La fuerza de contacto se concentra en ambos bordes del bloque, con una presión irregular en la banda de rodamiento.

Proxes Sport



El arco de techo de tambor reparte la fuerza en todo el bloque y logra una presión de contacto homogénea.

TOYO PROXES SPORT

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 16", 17", 18", 19"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
16"	205/55 ZR16 *	94W	670	—	632	214	—	XL	270	—	—
	215/55 ZR16 *	97Y	730	—	642	226	—	XL	300	—	—
	225/55 ZR16 *	99Y	775	—	650	236	—	XL	300	—	—
17"	215/55 ZR17	98Y	750	7.6	668	226	7.00	XL	300	50	10.1
	225/55 ZR17	101Y	825	7.3	680	233	7.00	XL	300	50	11.7
	235/55 ZR17	99Y	775	7.4	690	245	7.50	—	300	51	12.2
	205/50 ZR17	93Y	650	7.4	638	214	6.50	XL	300	50	9.3
	215/50 ZR17	95W	690	7.8	648	226	7.00	XL	270	50	9.5
	225/50 ZR17	98Y	750	7.6	658	233	7.00	XL	300	50	10.2
	235/50 ZR17	96Y	710	7.7	668	245	7.50	—	300	51	11.4
	205/45 ZR17	88Y	560	7.3	616	206	7.00	XL	300	50	8.2
	215/45 ZR17	91W	615	7.7	626	213	7.00	XL	270	50	8.7
	225/45 ZR17	94Y	670	7.5	634	225	7.50	XL	300	50	10.1
	235/45 ZR17	97Y	730	7.6	644	236	8.00	XL	300	50	9.7
	245/45 ZR17	99Y	775	7.7	652	243	8.00	XL	300	50	9.3
	255/45 ZR17	98Y	750	7.4	662	255	8.50	—	300	51	12.4
	205/40 ZR17	84W	500	7.5	596	212	7.50	XL	270	50	8.1
	235/40 ZR17	94Y	670	7.5	620	241	8.50	XL	300	50	9.6
	245/40 ZR17	95Y	690	7.6	628	248	8.50	XL	300	50	9.8
	255/40 ZR17	98Y	750	7.7	636	260	9.00	XL	300	50	10.4
	265/40 ZR17	96Y	710	7.6	644	271	9.50	—	300	44	12.3
18"	235/50 ZR18	101Y	825	7.3	693	245	7.50	XL	300	50	12.3
	215/45 ZR18	93Y	650	7.4	651	213	7.00	XL	300	50	10.0
	225/45 ZR18	95Y	690	7.3	659	225	7.50	XL	300	50	10.8
	235/45 ZR18	98Y	750	7.4	669	236	8.00	XL	300	50	11.1
	245/45 ZR18	100Y	800	7.5	677	243	8.00	XL	300	50	10.4
	255/45 ZR18	103Y	875	7.2	687	255	8.50	XL	300	50	13.2
	215/40 ZR18	89Y	580	7.3	629	218	7.50	XL	300	50	9.6
	225/40 ZR18	92Y	630	7.4	637	230	8.00	XL	300	50	10.2
	235/40 ZR18	95Y	690	7.3	645	241	8.50	XL	300	50	10.7
	245/40 ZR18	97Y	730	7.4	653	248	8.50	XL	300	50	11.4
	255/40 ZR18	99Y	775	7.5	661	260	9.00	XL	300	50	11.3
	265/40 ZR18	101Y	825	7.6	669	271	9.50	XL	300	50	12.0
	275/40 ZR18	99Y	775	7.7	677	278	9.50	—	300	51	13.2
	205/35 ZR18	81Y	515	7.1	601	212	7.50	XL	300	50	7.9
	225/35 ZR18	87Y	545	7.3	615	230	8.00	XL	300	50	9.5
	245/35 ZR18	92Y	630	7.5	629	248	8.50	XL	300	50	10.5
	255/35 ZR18	94Y	670	7.6	635	260	9.00	XL	300	50	10.9
	265/35 ZR18	97Y	730	7.5	643	271	9.50	XL	300	50	10.9
	275/35 ZR18	99Y	775	7.6	649	278	9.50	XL	300	50	11.8
	285/35 ZR18	101Y	825	7.6	657	290	10.00	XL	300	50	13.5
	295/35 ZR18	103Y	875	7.6	663	301	10.50	XL	300	50	14.6
	235/30 ZR18	85Y	515	7.3	599	240	8.50	XL	300	50	9.2
19"	225/45 ZR19	96Y	710	7.3	685	225	7.50	XL	300	50	10.8
	245/45 ZR19	102Y	809	7.7	703	243	8.00	XL	300	50	12.1
	225/40 ZR19	93Y	650	6.9	663	230	8.00	XL	300	50	10.3
	235/40 ZR19	96Y	710	7.5	671	241	8.50	XL	300	50	10.8

TOYO PROXES SPORT

Medidas y especificaciones técnicas · Aro 19", 20", 21"

Aro	Medida	Índice carga / vel.	Carga máx. (kg)	Prof. piso (mm)	Diám. total (mm)	Ancho total (mm)	Ancho de aro (plg)	XL	Vel. máx. (km/h)	Presión máx. (psi)	Peso (kg)
19"	245/40 ZR19	98Y	750	7.0	679	248	8.50	XL	300	50	11.6
	255/40 ZR19	100Y	800	7.7	687	260	9.00	XL	300	50	12.2
	265/40 ZR19	102Y	850	7.6	695	271	9.50	XL	300	50	12.2
	275/40 ZR19	105Y	925	7.7	703	278	9.50	XL	300	50	13.9
	225/35 ZR19	88Y	560	7.1	641	230	8.00	XL	300	50	9.8
	235/35 ZR19	91Y	615	7.2	647	241	8.50	XL	300	50	10.2
	245/35 ZR19	93Y	650	7.3	655	248	8.50	XL	300	50	10.8
	255/35 ZR19	96Y	710	7.4	661	260	9.00	XL	300	50	11.3
	265/35 ZR19	98Y	750	7.5	669	271	9.50	XL	300	50	11.8
	275/35 ZR19	100Y	800	7.6	675	278	9.50	XL	300	50	12.5
	285/35 ZR19	99Y	775	7.6	683	290	10.00	—	300	51	13.6
	295/35 ZR19	104Y	900	7.6	689	301	10.50	XL	300	50	14.8
	255/30 ZR19	91Y	615	7.3	637	260	9.00	XL	300	50	10.5
	265/30 ZR19	93Y	650	7.4	643	271	9.50	XL	300	50	11.4
	275/30 ZR19	96Y	710	7.5	649	278	9.50	XL	300	50	12.2
	285/30 ZR19	98Y	750	7.5	655	290	10.00	XL	300	50	12.9
	295/30 ZR19	100Y	800	7.5	661	301	10.50	XL	300	50	13.6
	325/30 ZR19	105Y	925	7.1	679	331	11.50	XL	300	50	14.4
20"	245/45 ZR20	103Y	875	7.7	728	243	8.00	XL	300	50	12.3
	245/40 ZR20	99Y	775	7.6	704	248	8.50	XL	300	50	12.2
	255/40 ZR20	101Y	825	7.5	712	260	9.00	XL	300	50	12.5
	275/40 ZR20	106Y	950	7.7	728	278	9.50	XL	300	50	14.1
	225/35 ZR20	90Y	600	7.3	666	230	8.00	XL	300	50	10.1
	245/35 ZR20	95Y	690	7.3	680	248	8.50	XL	300	50	11.4
	255/35 ZR20	97Y	730	7.4	686	260	9.00	XL	300	50	11.7
	265/35 ZR20	99Y	775	7.5	694	271	9.50	XL	300	50	12.7
	275/35 ZR20	102Y	850	7.6	700	278	9.50	XL	300	50	13.3
	285/35 ZR20	100Y	800	7.6	708	290	10.00	—	300	51	14.2
	295/35 ZR20	105Y	925	7.6	714	301	10.50	XL	300	50	15.5
	235/30 ZR20	88Y	560	7.1	650	241	8.50	XL	300	50	10.5
	245/30 ZR20	90Y	600	7.2	656	248	8.50	XL	300	50	11.0
	255/30 ZR20	92Y	630	7.3	662	260	9.00	XL	300	50	11.3
	265/30 ZR20	94Y	670	7.4	668	271	9.50	XL	300	50	11.4
	275/30 ZR20	97Y	730	7.5	674	278	9.50	XL	300	50	12.3
	285/30 ZR20	99Y	775	7.8	680	290	10.00	XL	300	50	13.3
	295/30 ZR20	101Y	825	7.5	686	301	10.50	XL	300	50	14.3
	305/30 ZR20	103Y	875	7.5	692	313	11.00	XL	300	50	15.4
	285/25 ZR20	93Y	650	7.6	650	295	10.50	XL	300	50	13.2
	295/25 ZR20	95Y	690	7.6	656	301	10.50	XL	300	50	13.4
	305/25 ZR20	97Y	730	7.4	660	313	11.00	XL	300	50	14.1
	345/25 ZR20	104Y	900	7.4	680	355	12.50	XL	300	50	16.7
21"	275/35 ZR21	103Y	1.060	7.8	725	278	9.50	XL	300	50	14.5
	315/30 ZR21	105Y	925	7.7	723	320	11.00	XL	300	50	19.2
	325/25 ZR21	102Y	850	7.4	695	336	12.00	XL	300	50	18.9
	355/25 ZR21	107Y	975	7.4	711	366	13.00	XL	300	50	19.6

• Índice de velocidad: W = 270, Y = 300 km/h. XL = carga extra (Extra Load). (*) Medida publicada en la web de Toyo, sin datos completos en la ficha oficial.

• Todas con costado de letras negras (BL). Dimensiones con el neumático inflado.

• Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.